



ΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ HAMMER FINISH

Προστατευτικό και διακοσμητικό ταχύστε-
γγο βερνικόχρωμα με εμφάνιση σφυρηλα-
τημένου μετάλλου για τη βαφή μεταλλικών
επιφανειών, ηλεκτρικών συσκευών, μηχαν-
ημάτων κλπ. Στεγνώνει πολύ γρήγορα,
έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ καλές μη-
χανικές αντοχές και ενισχυμένη αντισκωρι-
ακή προστασία.

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Αν απαιτείται
αραίωση έως 5% σε όγκο με διαλυτικό Νο1
VECHRO.

Εργαλεία βαφής: Πιστόλι.

Απόδοση: 8-10 m²/lt ανά στρώση,

Στέγνωμα: Επιφανειακά σε 15-20'. Επανα-
βάφεται σε 6-8 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρίστε καλά
τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, πα-
λαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές
κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Για επιπλέον
αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επι-
φάνειες συνιστάται αστάρωμα με 1 στρώση
αντισκωριακό OXIDOL.

Hammer Finish is a quick drying enamel paint
which gives a hammer effect on metallic
surfaces. It is suitable for protection and
decoration of metallic surfaces, machines,
electric equipment etc. Dries very fast,
creates tough film with excellent adhesion,
gives excellent mechanic resistance and
enhanced anticorrosive properties.

Dilution: Ready for use. If it is needed use up
to 5% on volume with thinner No1 VECHRO.

Application equipment: Spray.

Covering power: 8-10 m²/lt per layer.

Drying: 15-20 min touch free. Recoat able
6-8 hours.

USE INSTRUCTIONS

Surface preparation: Clean the surface of
dust, oil, cropped paints, rust. Sandpaper
well. For additional anticorrosion protection
on metal surfaces it is proposed 1 coat of
OXIDOL anticorrosive primer.



CORROLUX® ΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ HAMMER FINISH



Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή

ΒΕΧΡΩ Α.Ε.

ΑΡΧ/ΣΤΗ Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΜΟΣΧΑΤΟ 183 46 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2104816101, FAX : 2104820460
Β. ΕΛΛΑΔΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 784300

VECHRO S.A.

2 P. SPYROPOULOU Str. 183 46 MOSCHATO ATHENS
TEL.: +302104816101, FAX: +302104820460
N. GRECCE: INDUSTRIAL AREA - SINDOS THESSALONIKI
TEL.: +30 2310 784300

www.vechro.gr

CORROLUX® ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ HAMMER FINISH




ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ




Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή



10

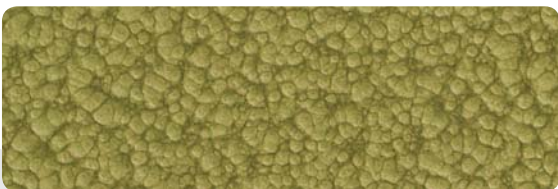


60

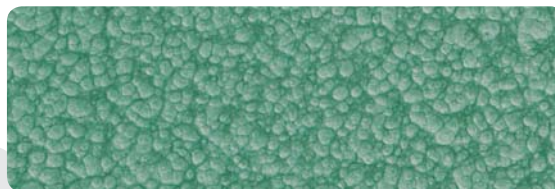

20



70

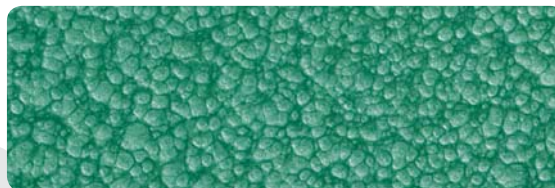


30



NEO


120

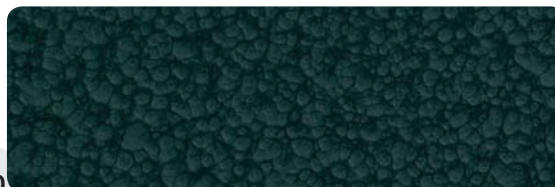

40



80

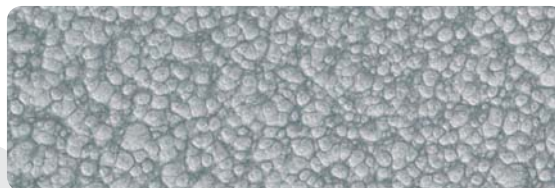

50



90



100



- ✓ Γρήγορο στέγνωμα
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση
- ✓ Ανθεκτική επιφάνεια
- ✓ Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία
- ✓ **Μαύρο και 11 αποχρώσεις**

Για τη επίτευξη καλά σφυρηλατημένης επιφάνειας θα πρέπει:

- Η πίεση στο πιστόλι να μην είναι υψηλή
- Η βαφή με πιστόλι να μην γίνεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τη βαφόμενη επιφάνεια
- Η «βεντάλια» εκτόξευσης να έχει ικανοποιητικό άνοιγμα
- Η βαφή με ρολό δεν βοηθάει στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής σφυρηλατημένης επιφάνειας.

- ✓ Quick drying
- ✓ Excellent adhesion
- ✓ Hard and durable finish
- ✓ Improved anticorrosive protection
- ✓ **Black and 11 shades**

To obtain very good hammer finish, consider that:

- The pressure of the spray shall be moderate
- The distance of the spray to the substrate shall be the proper one
- The spread of the spray shall be wide enough
- The application by roller does not help to get the best hammer finish.

Μικρές αποκλίσεις αποχρώσεων μεταξύ χρωματολογίου και βαμμένης επιφάνειας μπορεί να οφείλεται στο είδος της επιφάνειας καθώς και στους περιορισμούς εκτύπωσης του χρωματολογίου.

Possible color variations between the color card and the painted surfaces are due to the nature of the surfaces itself and the limitations of the printing procedure.